


INSTALLATION


- Harter und ebener Untergrund ist eine Voraussetzung für einen ebenen Boden.
- Entfernen Sie alle Gegenstände aus dem Arbeitsbereich und reinigen Sie ihn gründlich.
- Starten Sie mit der Verlegung in einer Ecke und arbeiten Sie immer von links nach rechts
- Verlegen Sie die Bodenfliesen schräg zur Wand und platzieren Sie sie so, dass die seitlichen Ösen auf der rechten Seite sichtbar sind.“
- Lassen Sie zwischen den Bodenfliesen und der Wand und / oder anderen Gegenständen einen Abstand von 10 mm. Dieser Spalt ist absolut notwendig und ermöglicht eine Wärmeausdehnung, insbesondere wenn der Boden unterschiedlichen Temperaturen ausgesetzt ist, z. B. für den Außenbereich.
- Drücken Sie dann die Stifte in die Ösen, um die Fliesen zu verbinden.
- Schneiden Sie die Hestra Fliesen mit einer feingezahnten Säge, zum Beispiel einer Stichsäge. Beim Schneiden empfehlen wir, die Boden-fliesen umzudrehen (Unterseite nach oben), so dass sie in einer geraden Linie geschnitten werden.
- Beenden Sie den Boden nach Bedarf mit Kanten und Eckleisten. Wir bieten dieses Zubehörsortiment an.

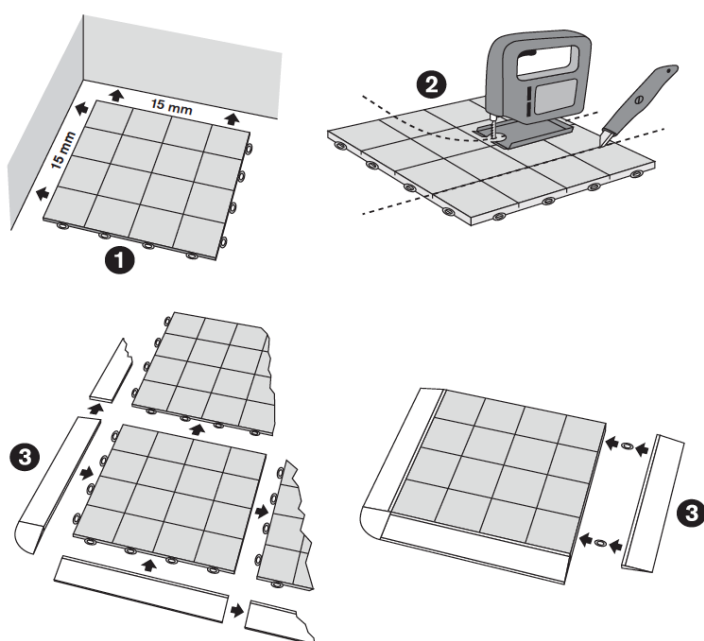

REINIGUNG

Die Bodenpflege war noch nie so einfach und billig.

Hestra Lock-Fliesen können schnell und effizient mit einem Staubsauger gereinigt werden, wenn der Boden trocken ist, wobei Staub und Sand durch die Fliesenbereiche hindurch entfernt werden. Falls erforderlich, wischen Sie den Boden mit Wasser und einfachen Reinigungsmitteln ab. Vermeiden Sie Produkte, die Verdüner enthalten, da diese die Farbe der Fliesen beeinträchtigen können. Wenn der Boden auf einer undurchlässigen Oberfläche verlegt wird, kann ein Hochdruckreiniger oder ein Wasserschlauch verwendet werden. Falls erforderlich, kann der Boden entfernt werden, indem die einzelnen Bodenfliesen nacheinander entfernt werden.

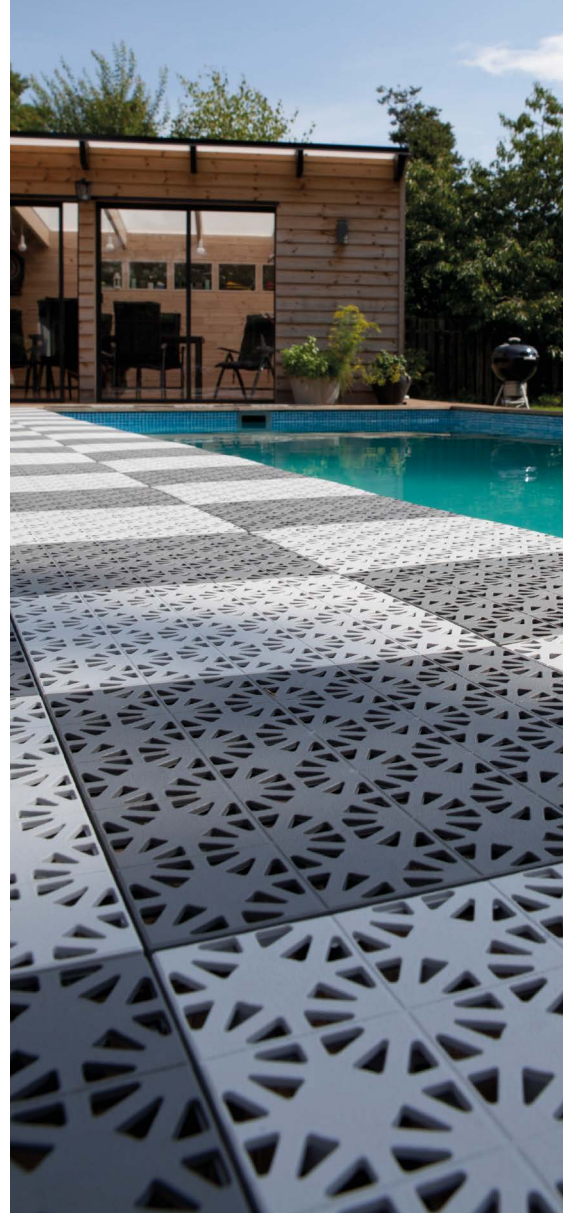

VERPACKUNG UND TRANSPORT

Wir bieten den Transport von Fliesen zu Ihnen nach Hause oder an einen anderen Ort Ihrer Wahl an. Wir verpacken ausgewählte Hestra-Bodenbeläge in 11-teiligen Kartons, damit sie beim Transport nicht beschädigt werden, und legen die einzelnen Kartons auf eine Palette, damit sie bei einer größeren erforderlichen Menge einfach gehandhabt werden können.“

Packungsgröße / mm	Verpackungsart	Stk. pro Packung	Max kg Verpackung
310 x 310 x 130	Karton	11	2,75
1220 x 920 x 1070	Palette	924	ca 245